

APEX^{PRO} SERIES



HELD TO THE HIGHEST STANDARD

APEX CB IRONS

TOP TOUR-ové ŽELEZÁ

VLASTNOSTI & BENEFITY

Pure Forged Performance

Čistá výkonnosť kovaných želez Apex CB '24 je dosahovaná 5-stupňovým procesom kovania uhlíkovej ocele triedy 1025, ktorou sa dosiahol maslovo mäkký pocit pri údere. Úderová plocha a telo hlavy sú vykované ako jeden kus naraz, zatiaľ čo pridané zadné závažia MIM je strategicky umiestnené na špičke tak, aby sa dosiahla harmónia medzi tvarovateľnosťou rán a kontrolou presnosti rán.

Progressive CG Design for Added Control


Progressívne umiestnenie ťažiska v sete želez vylepšuje kontrolu trajektórie. Dlhé železá s nižším ťažiskom podporujú vyšší vzlet a mäkké pristátie loptičky. Krátke železá používajú vyššie položené ťažisko pre nižšiu trajektóriu a viac spinu, pre lepšiu kontrolu rán.

Dynamic Sole Design for Enhanced Turf Interaction

Nové železá Apex CB '24 prichádzajú s Dynamic Sole Design (dynamická koštrukcia podošvy), s predbrúsenou úderovou hranou pre lepšiu a čistejšiu prechod povrchom trávy. Výsledkom je železo, ktoré zachováva švihovú rýchlosť pri prechode trávou, podporujúce čistý kontakt pri údere.

Endless Combo Set Possibilities

Železá Apex CB '24 kombinujú klasický oblúbený túrový tvar s modernými konštrukčnými prvkami, ktoré vytvárajú úžasný nový vzhľad. Zároveň majú užšiu vrchnú hranu a dlhšiu čepel čim dizajnovane plynule nadväzujú na ďalšie železá triedy Apex Pro. Vytvárajú tým nekonečné množstvo kombinácií pre výkonnostných hráčov, podľa ich jedinečných výkonnostných požiadaviek. Všetky železá Apex tried Pro (CB, PRO, MB, UT) obsahujú zadné závažia (MIM back weight) umožňujúce fitérom nastavenie požadovanej švihovej váhy pre hráča, aj v prípade kombinovaného setu želez.

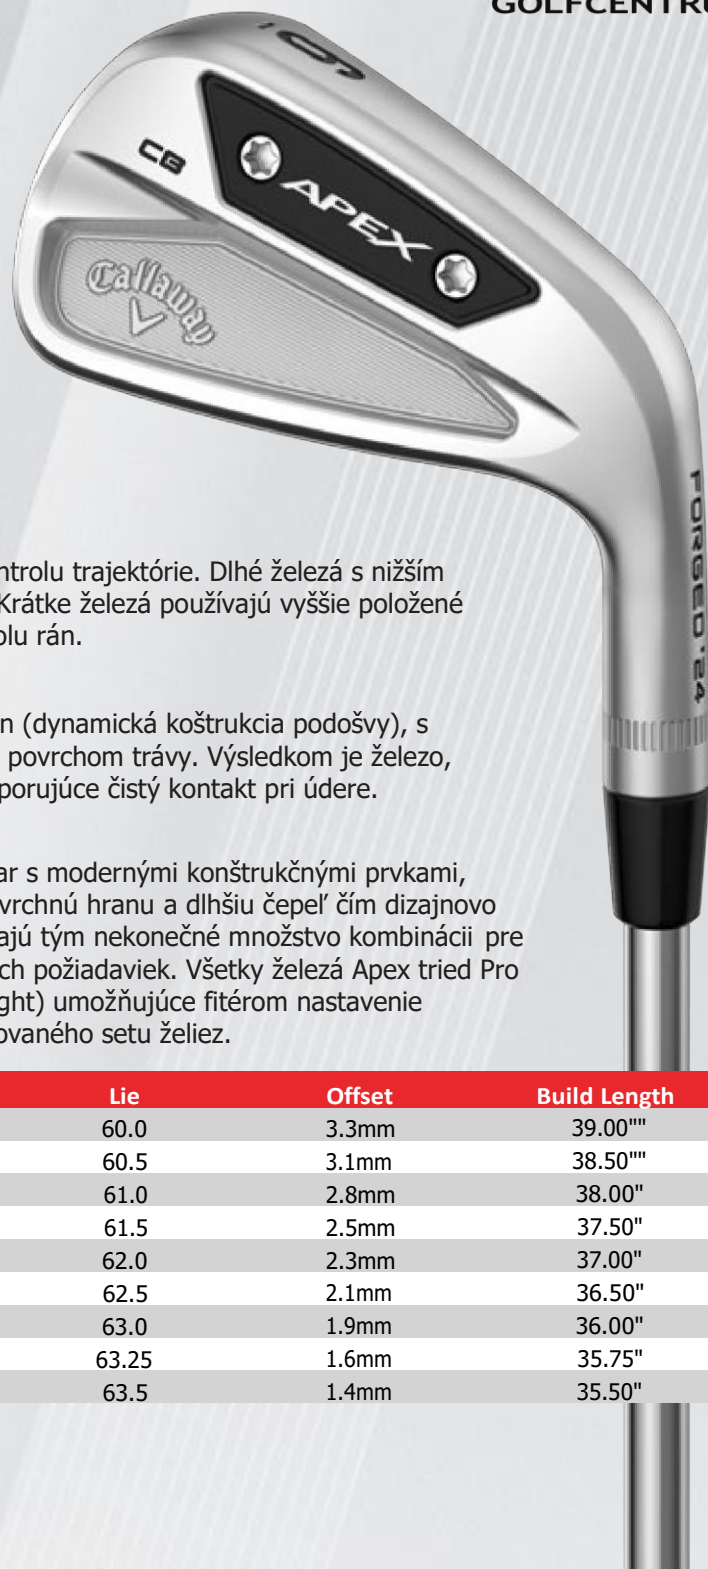

GOLFCENTRUM.SK

CLUB	Loft	Availability	Lie	Offset	Build Length
3	20.5	RH ONLY	60.0	3.3mm	39.00"
4	23.0	RH ONLY	60.5	3.1mm	38.50"
5	26.0	RH ONLY	61.0	2.8mm	38.00"
6	30.0	RH ONLY	61.5	2.5mm	37.50"
7	34.0	RH ONLY	62.0	2.3mm	37.00"
8	38.0	RH ONLY	62.5	2.1mm	36.50"
9	42.0	RH ONLY	63.0	1.9mm	36.00"
10	46.0	RH ONLY	63.25	1.6mm	35.75"
11	50.0	RH ONLY	63.5	1.4mm	35.50"

Custom Only